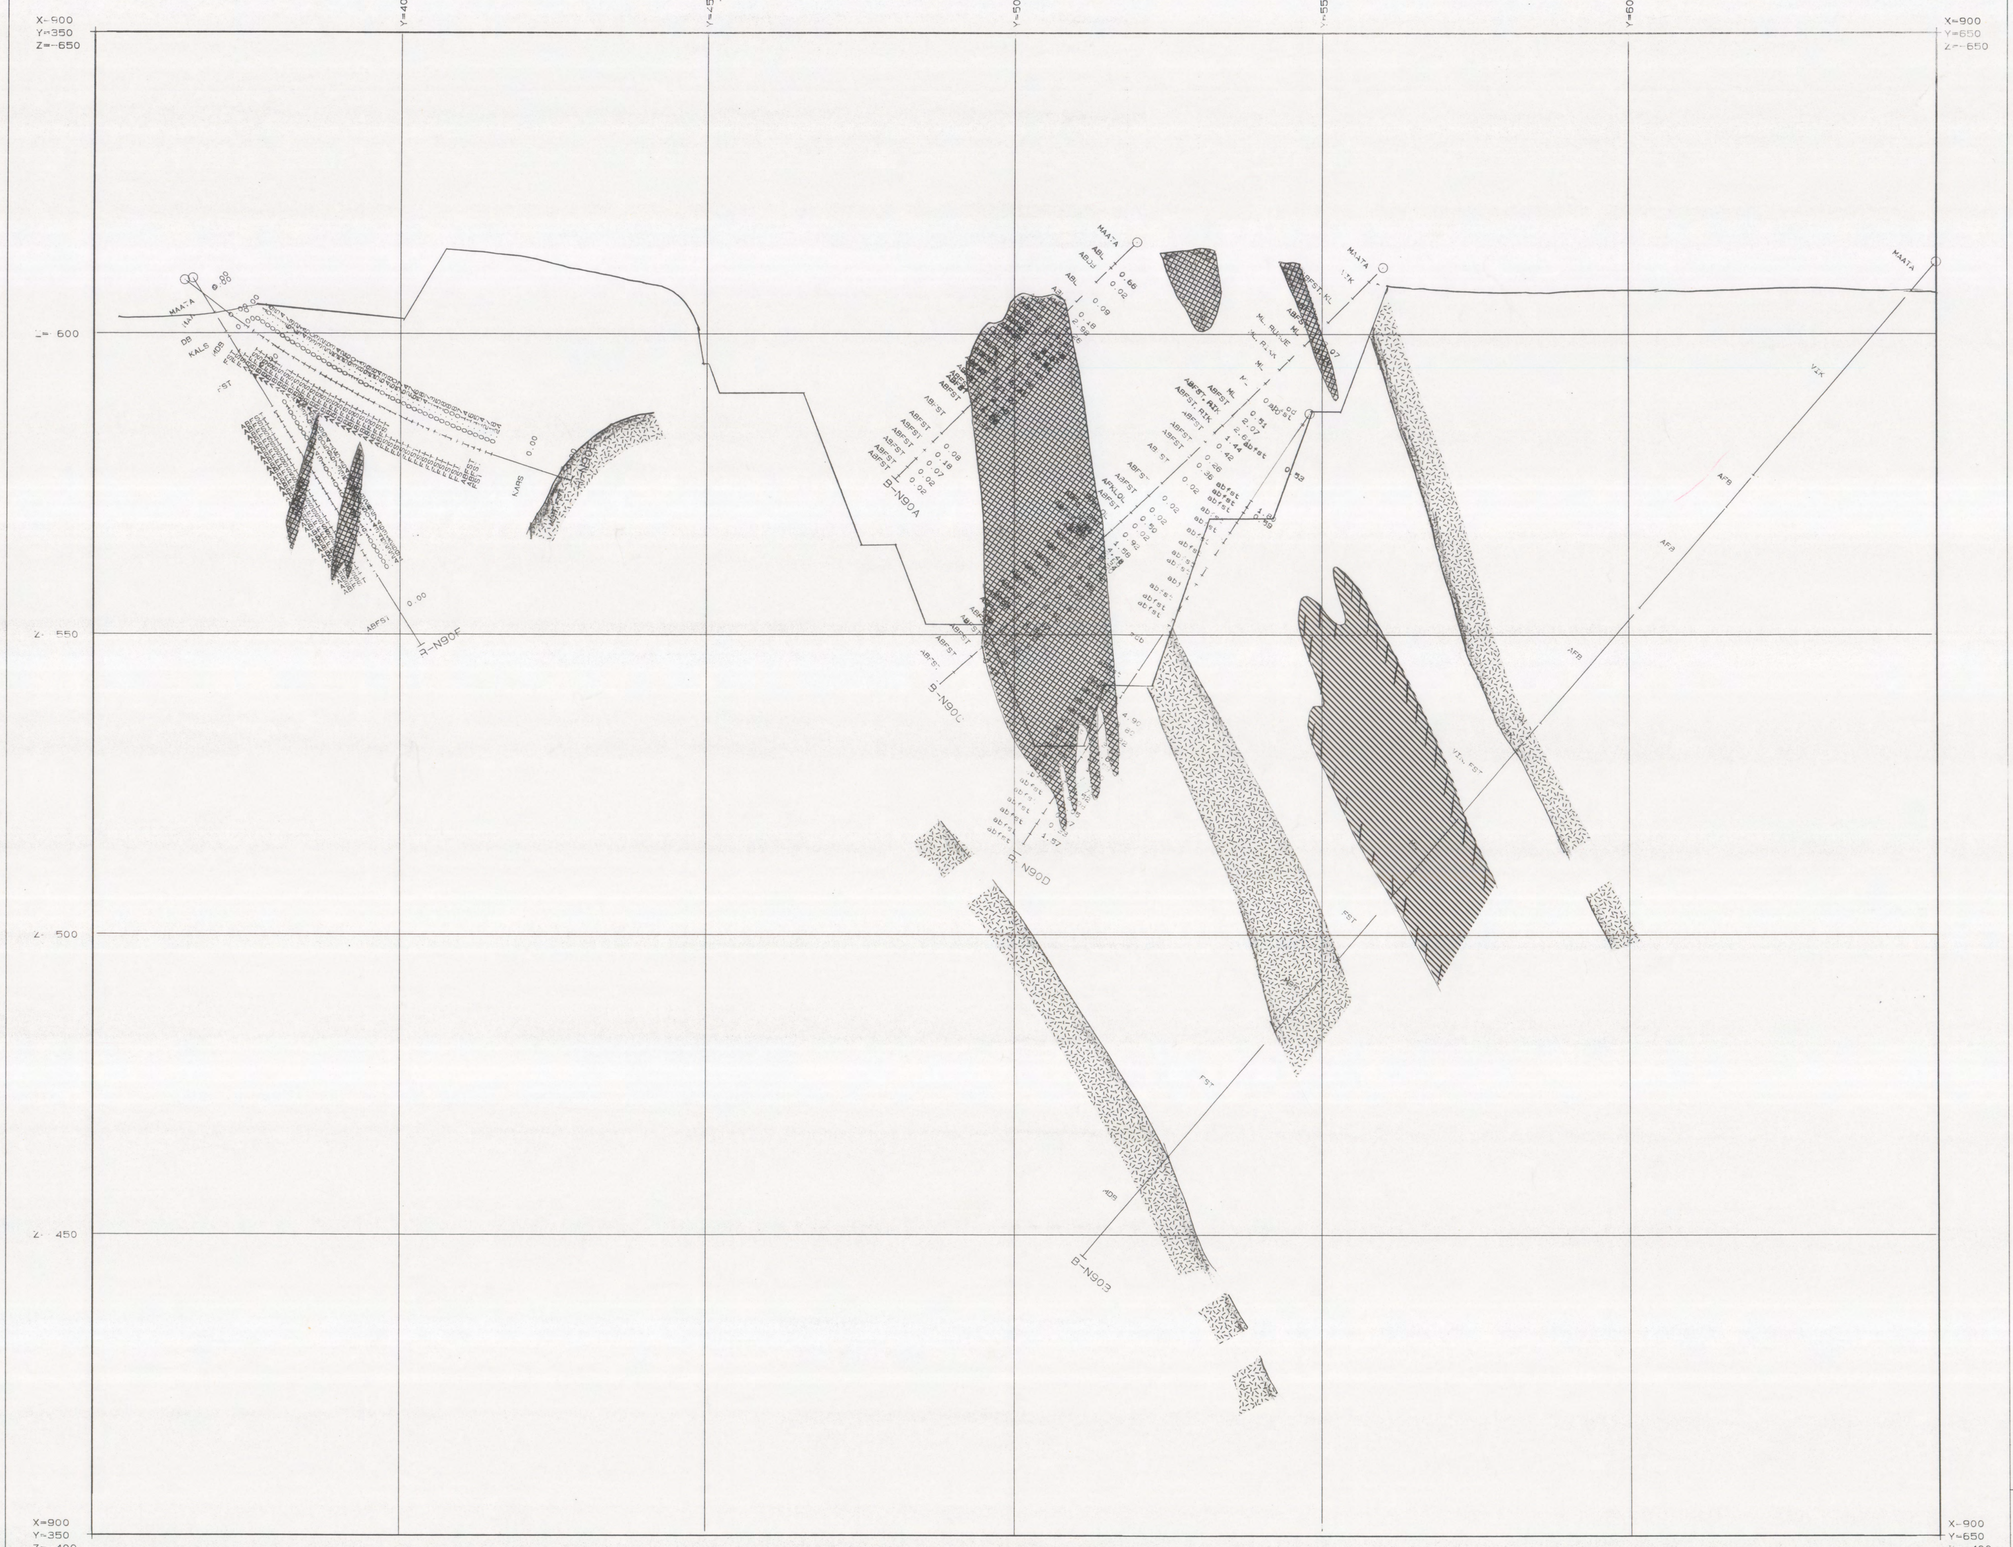

CORE HOLES:

	length	deviations, m start	end
S-N90F	71.70	-0.10	-0.10
R-N90F	71.50	0.00	0.00
S-N90A	55.80	0.00	0.00
B-N90B	216.05	0.00	0.00
B-N90C	100.00	0.00	0.00
R-N90D	87.20	0.00	0.00

SLUDGE HOLES:

length	deviations, m start	end

DRILL HOLE PARAMETERS:

Analyses:	cuau (%)	
Content classes (cuaubelow		0.5000
	0.5000 -	1.0000
	1.0000 -	2.5000
	2.5000 or over	
Projection distance:	front, m	5.00
	back, m	5.00
Projection level:	direction, gr	100.00
	slope, degree	90.00
Projection:	direction, gr	200.00
	slope, degree	0.00

All the holes intersecting the projection level are drawn

DD SD S P OB RB EX GS CS

A/S Bidjovagge Gruber

1:500

28.10.1991

X=900