


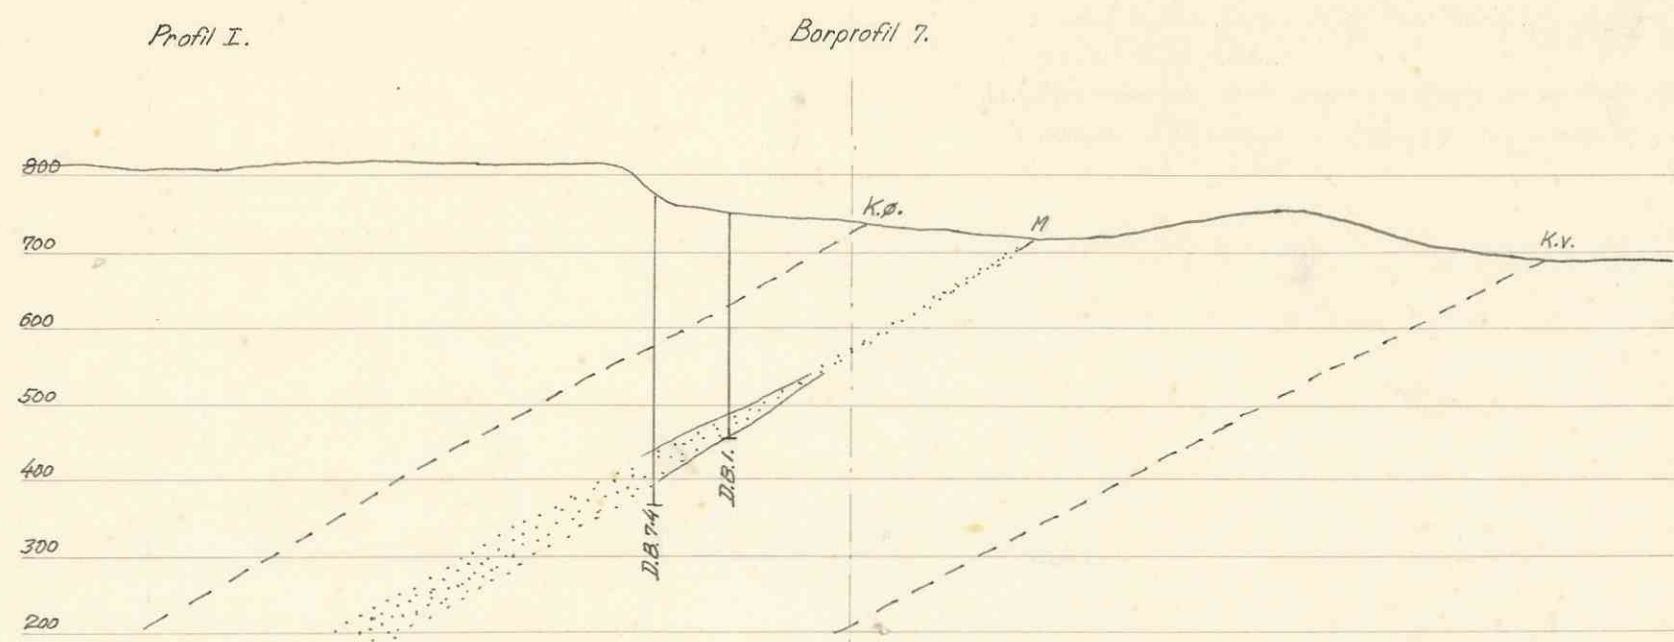
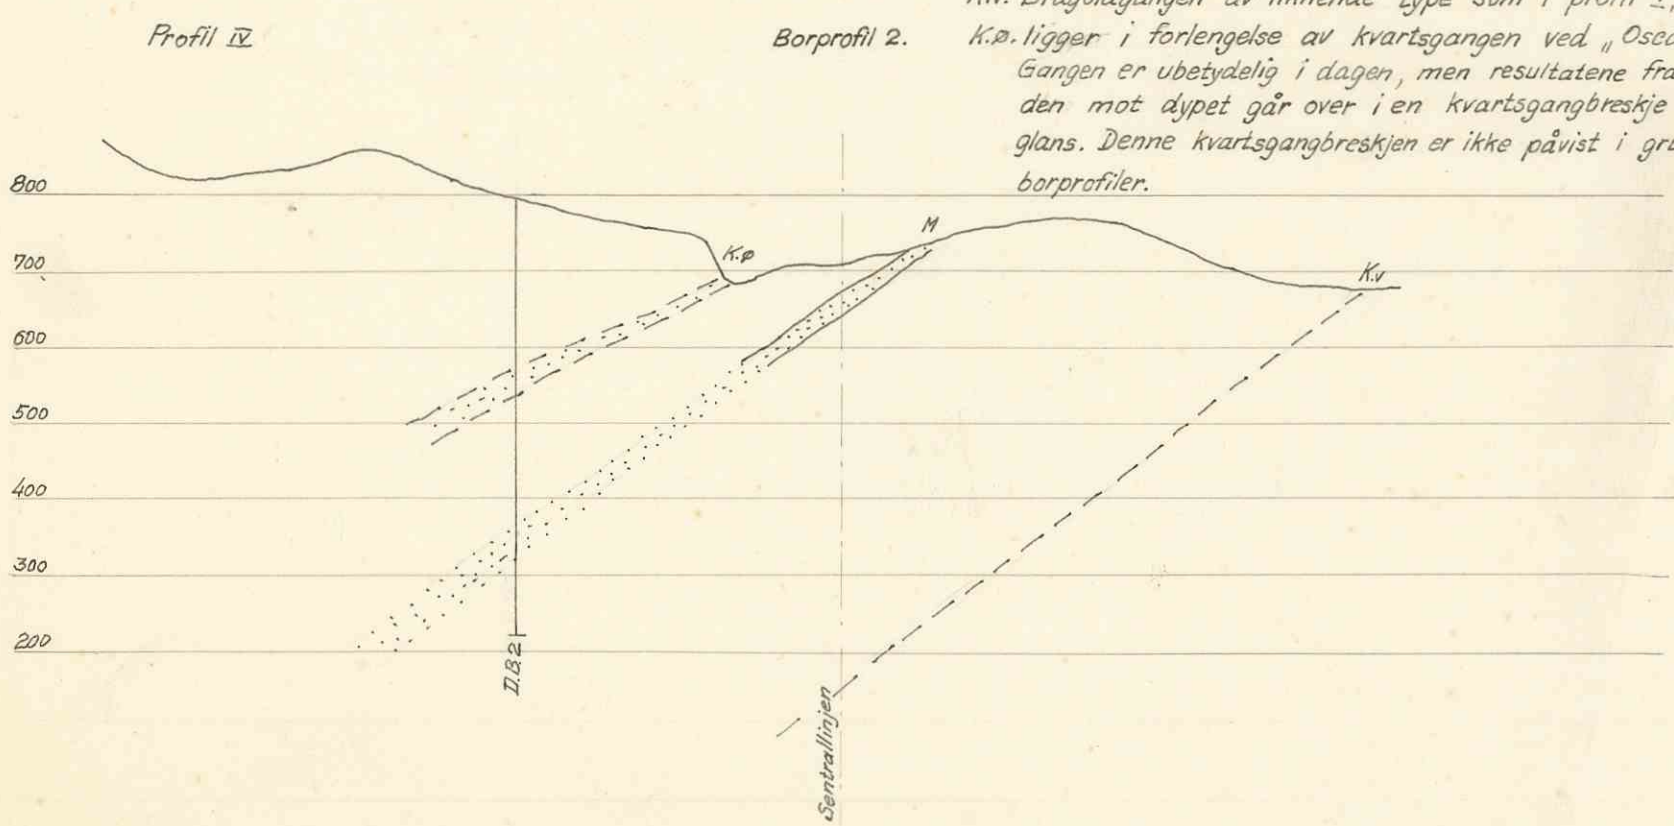


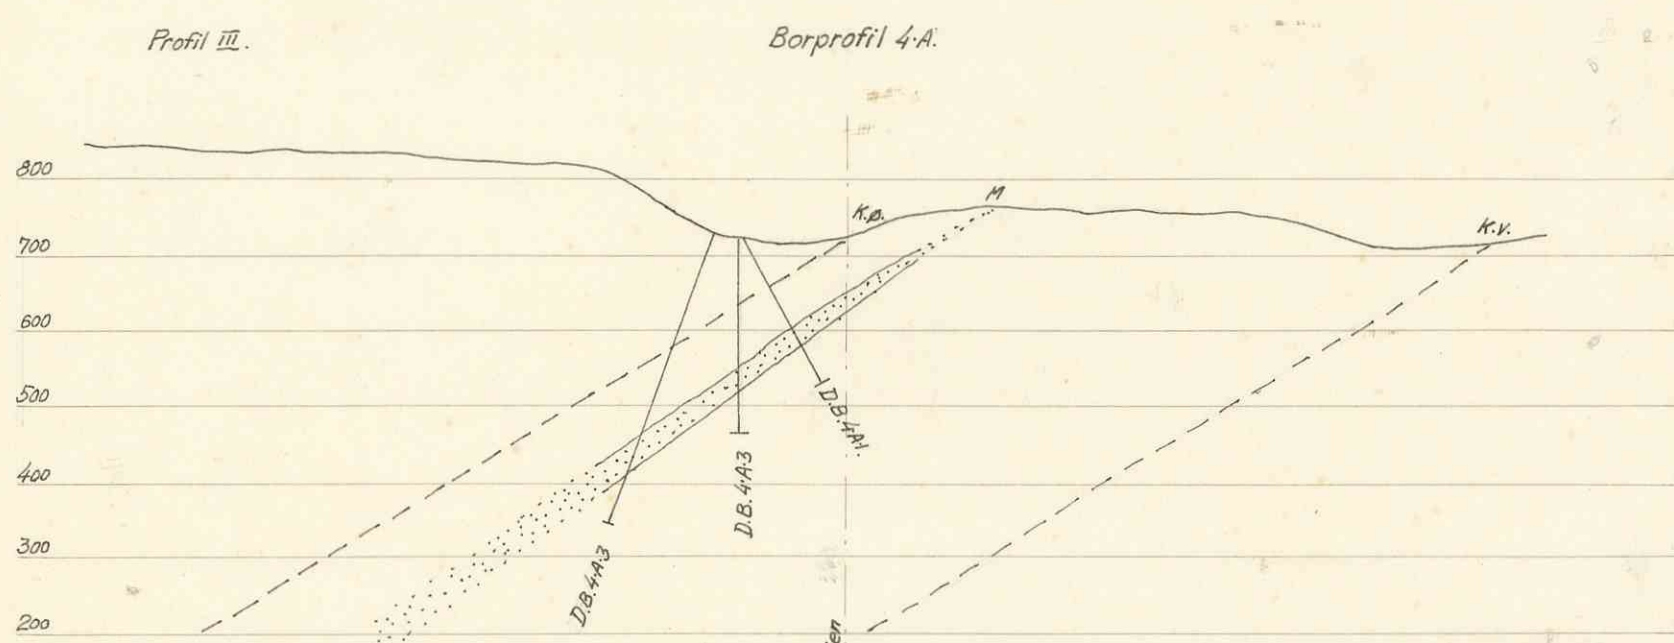


Profilene I, II og III.
M. Den molybdänglansone er med grubedrift og diamantboring opfaret til nivå ca 400.
Malmsonen har utvidet seg mot dyppet, men sviner hen oppover mot dagen.
Kv. Bragaldgangen er en smal kvartsgang- og parallellgangen som er oppskjærpet i bunnen av Bragaldalen. Ujevn og liten malmføring.
Kø. Kvartsgangen som har vært betegnet som „Hommen grubens gang og „Oscar grubes gang er smale og har kun partvis fært rik malm.

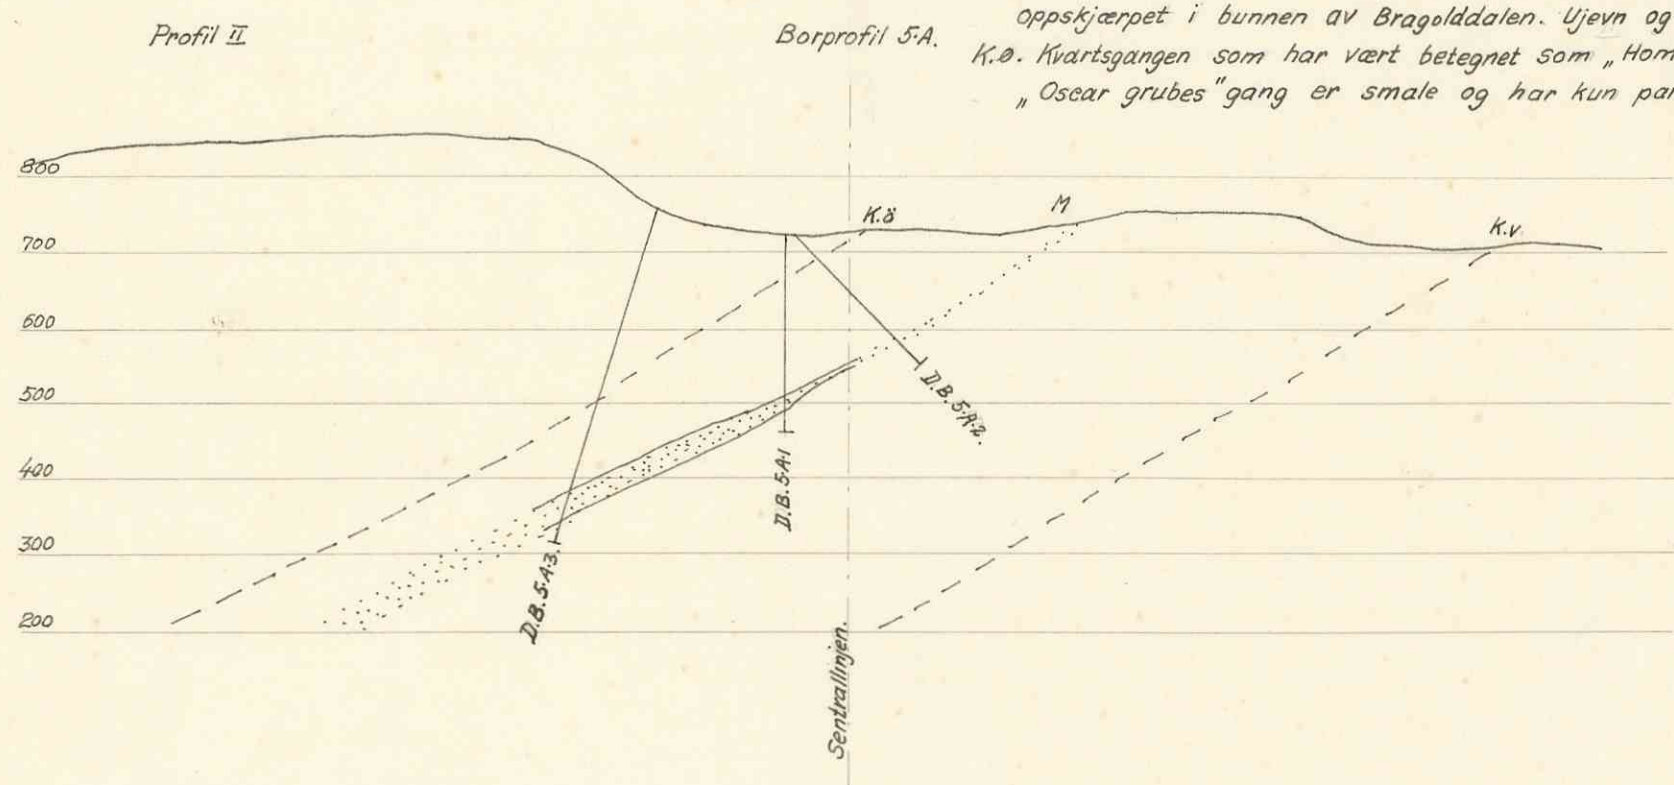


Profil IV.
Profilen følger Borprofil 2 omtrent ved sj.4.
M. Malmsonen har litt molybdänglans impregnasjon og er gjennomskåret av malmrike kvartsganger fra dagen til bunnetasjonen (K. etp.).
J.B.2. har på nivå ca 400 gjennomskåret en mengde kvartsganger med molybdänglans, men analyser av borkjernene viste lavt MoS₂ innhold.
Kv. Bragaldgangen av liknende type som i profil I, II og III.
Kø. ligger i forlengelse av kvartsgangen ved „Oscar grube.“
Gangen er ubetydelig i dagen, men resultatene fra borkhull 2 viser at den mot dyppet går over i en kvartsgangbreskje med litt molybdänglans. Denne kvartsgangbreskjen er ikke påvist i gruben eller de øvrige borprofiler.

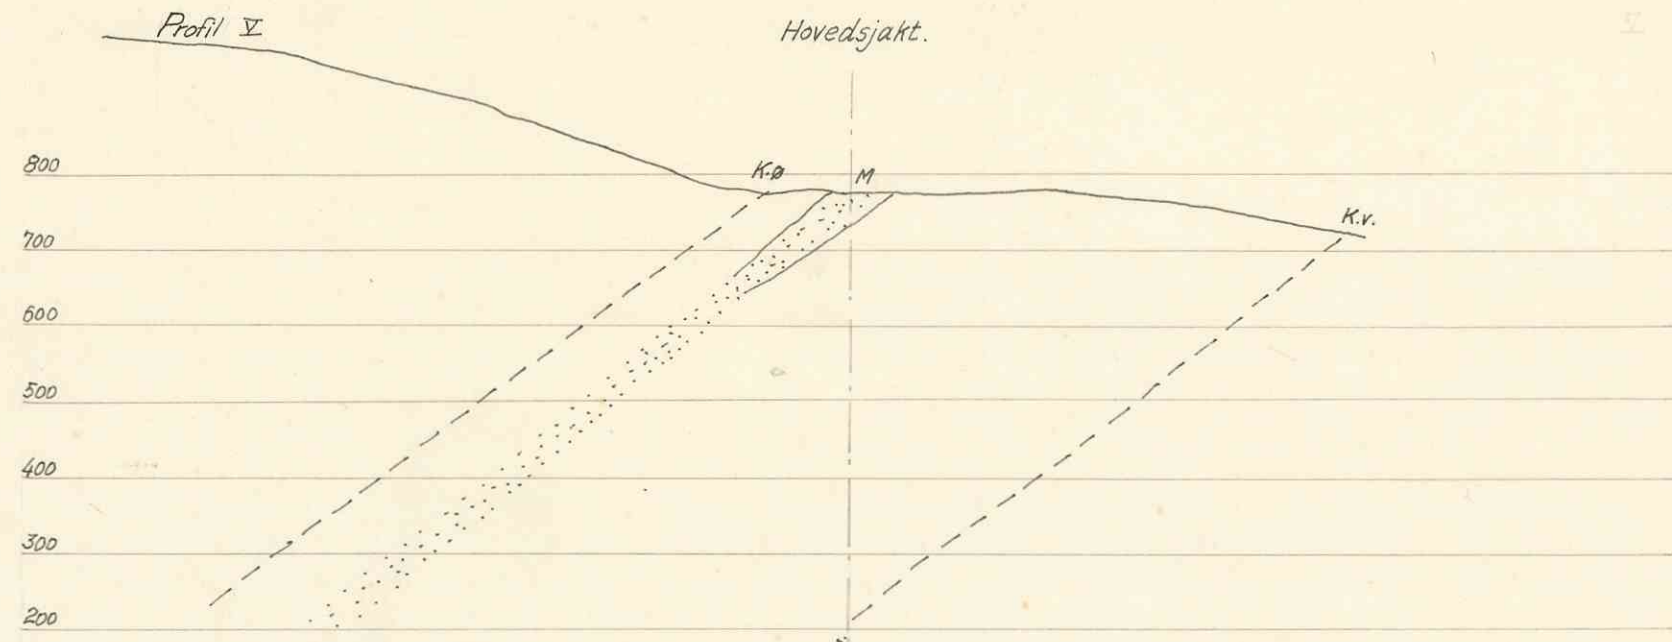


Profil V.
Profilen følger Hovedsjakten. Malmsonen hadde rik impregnasjons malm med kvartsganger fra dagen til 300 etp. Impregnasjons malm med til dels rike malmstikk fortsetter mot dyppet, men der er ennå ikke utført så meget diamantboring at der kan gis uttalelse om verdien av denne malm.
Kv. Risnagangen er en kvartsgang av liknende type som Bragaldgangen.
Kø. er en liten kvartsgang som danner en fortsettelse av Kø. i profil II.

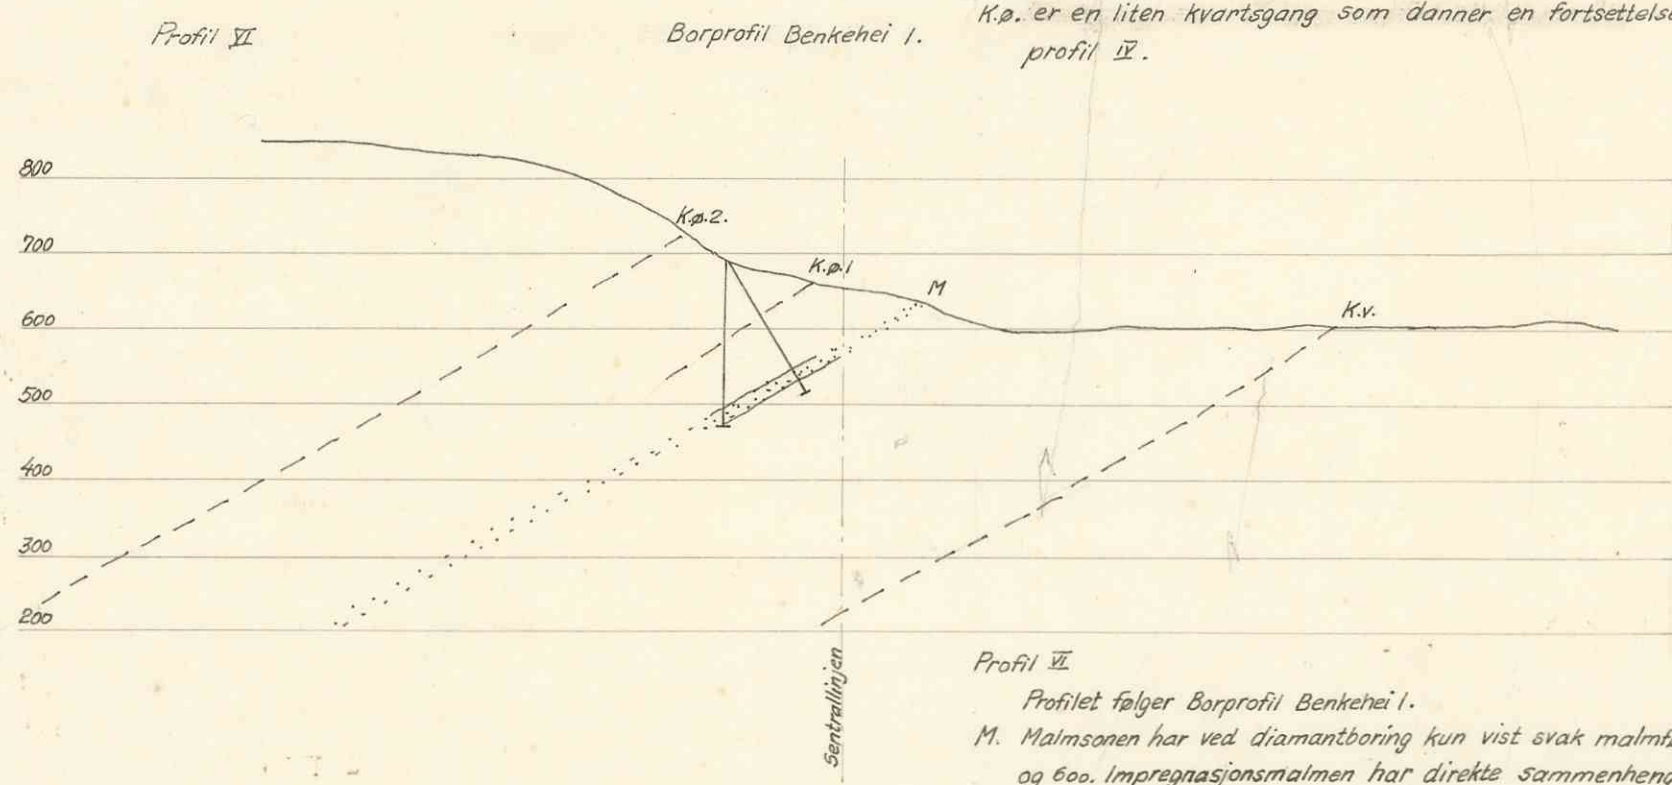


Profil VI.
Profilen følger Borprofil Benkehei 1.
M. Malmsonen har ved diamantboring kun vist svak malmføring mellom nivå 500 og 600. Impregnasjonsmalm har direkte sammenheng med Knaben II grubes malm som avgrenses i nordvestlig retning fra hovedsiden M.
Kv. Risnagangen. Der henvises til beskrivelse profil V.
Kø. Benkehei grubes gang. En kvartsgang har gitt god malm nær dagen, men diamantboring viser kun ubetydelig malmføring mellom nivå 500 og 600.
Kø.2. er en ubetydelig kvartsgang.

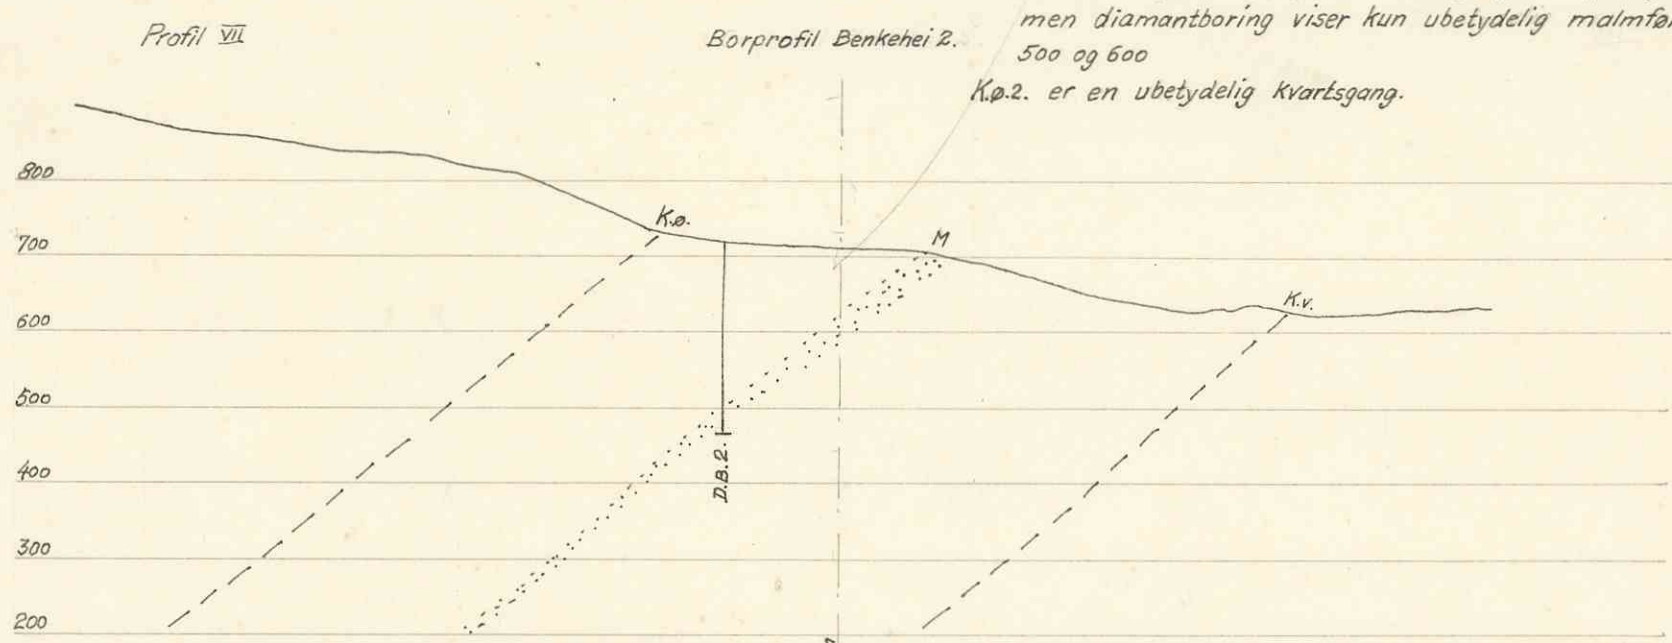


Profil VII.
Profilen følger Borprofil Benkehei 2.
M. Malmsonen i beskrivelse av profil V nevnte aplittlinse som antas å ligge i en foryning av malmsonen mot nordvest er i profil VII i dagen omgitt av malmrike kvartsganger, men i J.B.2 viste disse ganger kun ubetydelig malmføring på nivå 500.
Kvartsgangen er påvist i området mot vest, men er i det overdekkede terrenget ikke funnet i selve profil.
Kø. er en ubetydelig kvartsgang.

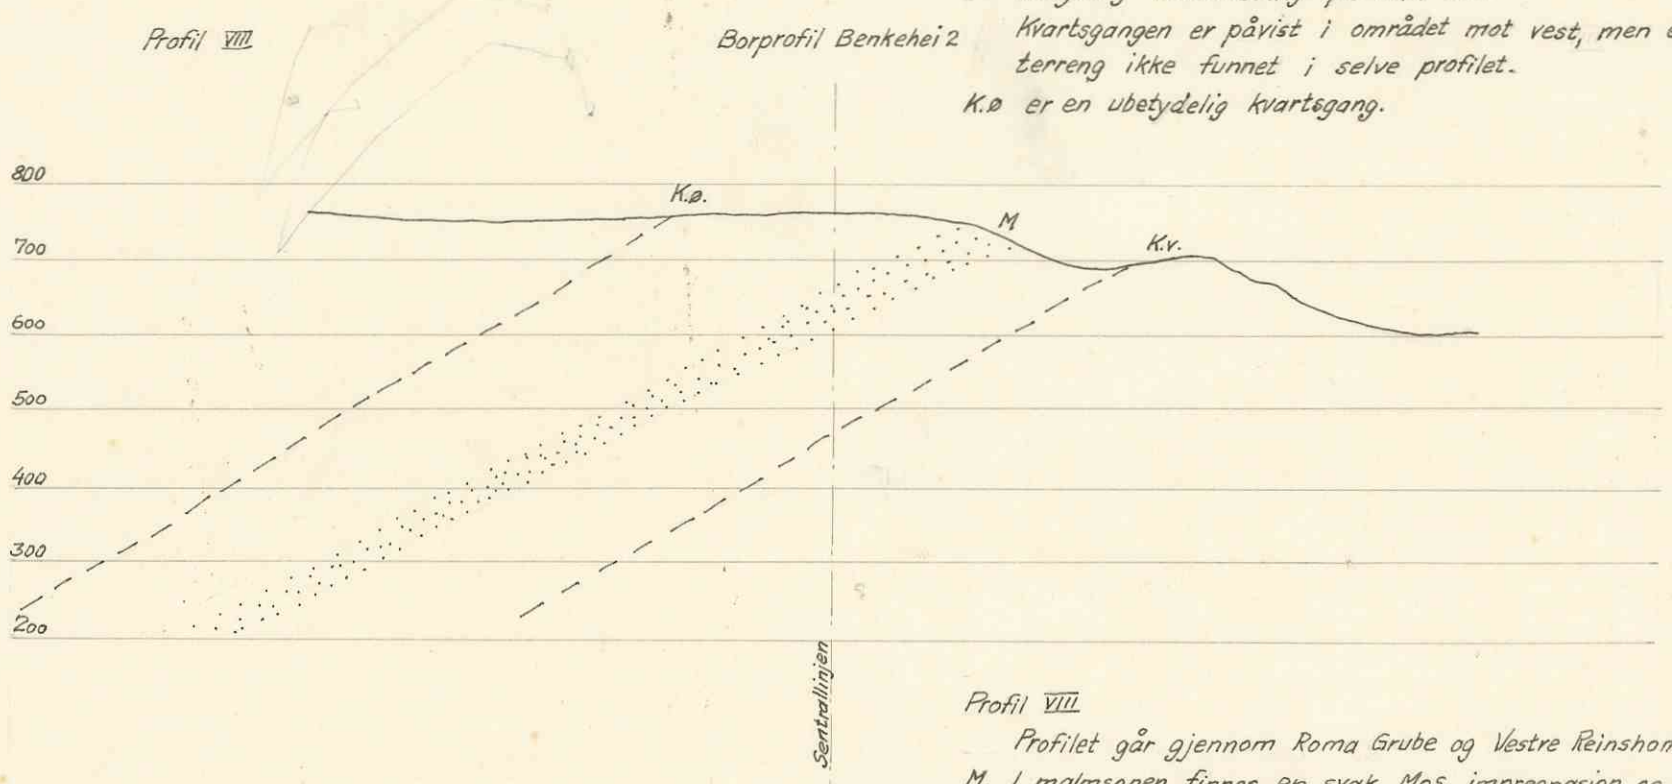


Profil VIII.
Profilen går gjennom Roma Grube og Vestre Reinshommen.
M. I malmsonen finnes en svak MoS₂ impregnasjon og kvartsganger med liten malmføring.
Kv. Ved en aplittlinse i Vestre Reinshommen finnes rike kvartsganger, men diamantboring til omtrent 100 m dyp kan kun vise lite malm.
Kø. Ved Roma Grube har en kvartsgang kun i enkelte småpartier.

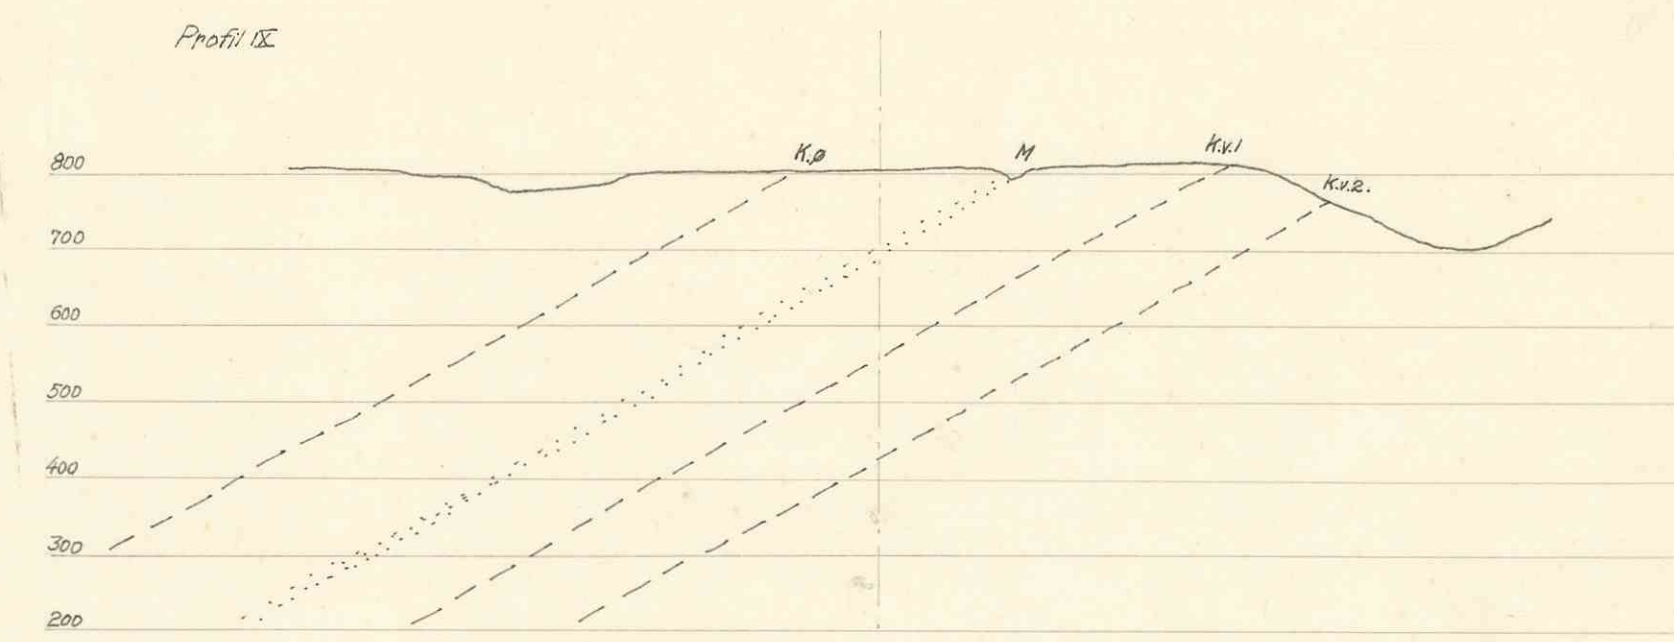

Profil IX.
M. Malmsonen er påvist med litt MoS₂ impregnasjon nær bakken som renner ut av Bryhn Lake.
Kv.1 Kvartsgangen med rike malmpartier ved Lille Knaben grube er undersøkt med grubedrift og diamantboring til nivå ca 750.
Kvartsgangen har vist uregelmessig og oftest fattig malmføring, men der finnes småpartier ganske god malm.
Kv.2 Kvartsgangen ved Jeld, Ørnehammen og Vestre Reinshommen vist syd for profil IX har vist rik, men meget ujevn malmføring til nivå ca 700.
Kø. Kvartsgangen ved Bergetjerns vestsida har småpartier molybdänglans i smale ganger.

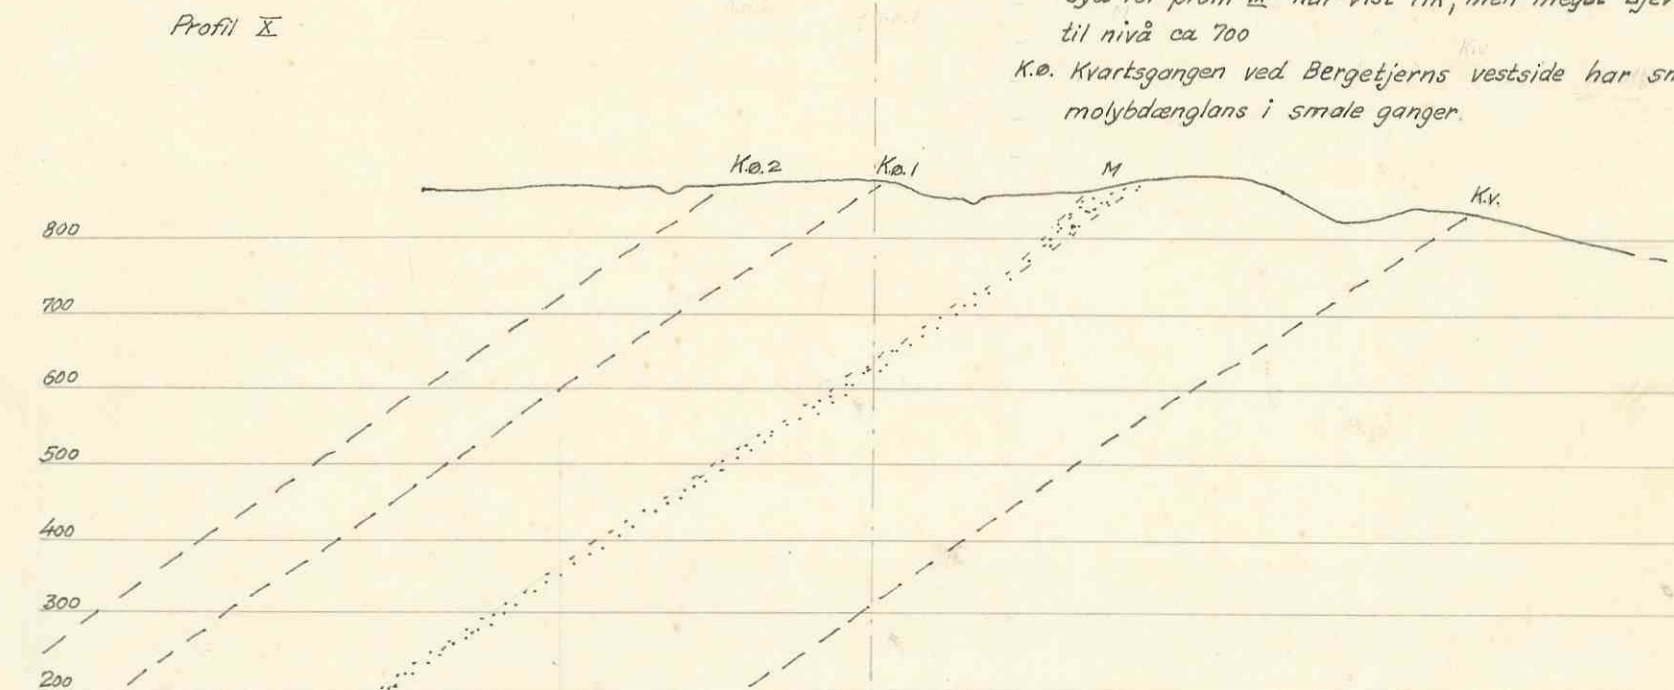

Profil X.
M. Malmsonen viser til dels god impregnasjonsmalm ved utblikning av en aplittlinse. Impregnasjons-malmens bredde er ikke kjent.
Mellom profil X og XI kan man ialtfall regne med 30-40 m relativt god malm.
Kv. Sandtjerngangen er kvartsganger med til dels rik, men ujevn malmføring.
Kø.1 Kvartsgang med litt molybdänglans. Gangen er ubetydelig, men må antas å være en fortsettelse av Knaben I grube gang.
Kø.2 Kvartsgang som er en fortsettelse av gangen ved Bergetjern. har til dels rik men ujevn malmføring.

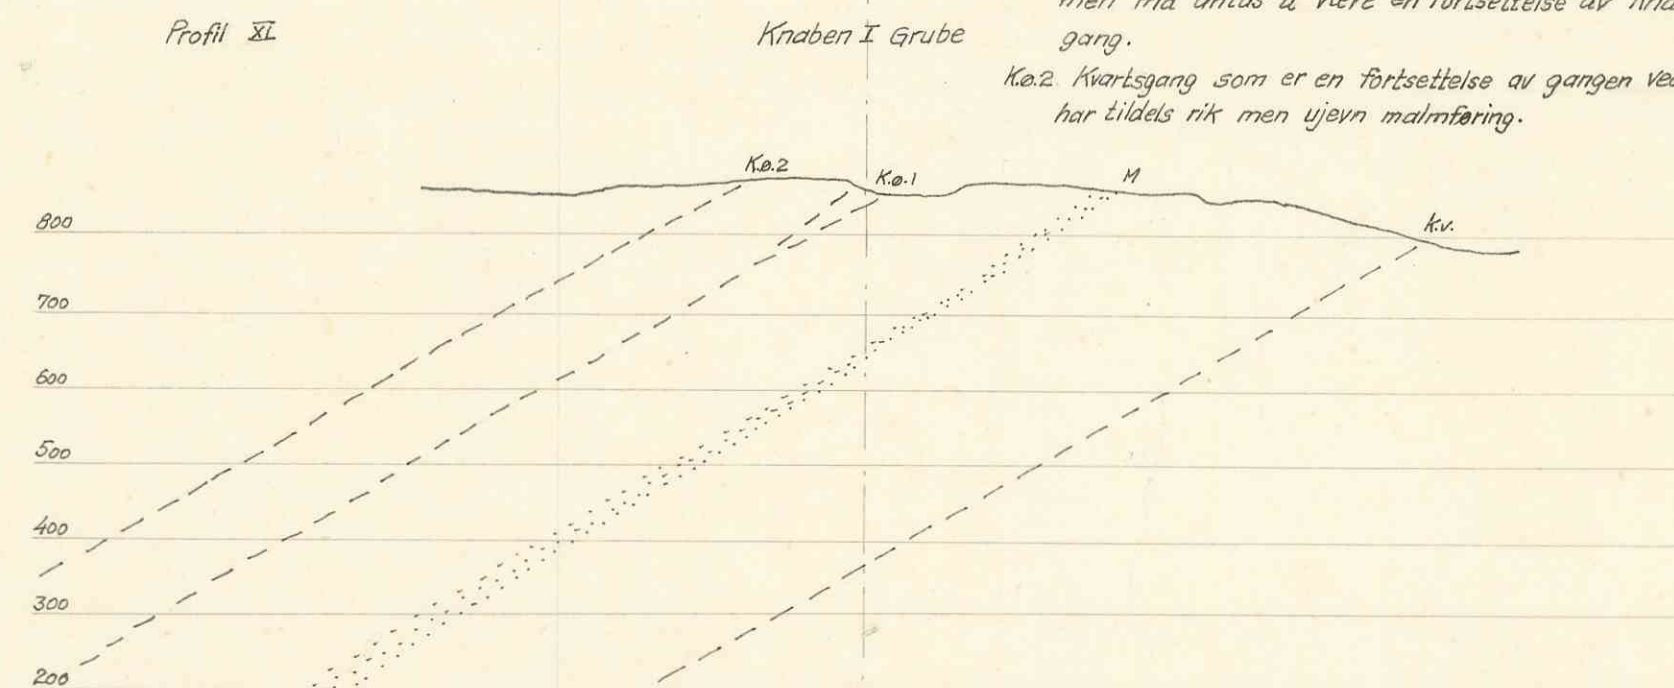

Profil XI.
Profilen går gjennom Knaben I grube.
M. Impregnasjonsmalm er ikke påvist i det delvis overdekkede terrenget, men da der nordover og sandtjern for profil finnes til dels god impregnasjonsmalm. Antas jeg at impregnasjonsmalm også blir påvist i profil XI hvis der foretas overdrøvelsarbeider.
Kv. Sandtjerngangen av samme type som i profil X.
Kø.1 Knaben I grube. Kvartsgangen var usædvanlig molybdänglansrik, men malmføringen opphørte i ca 20 m dyp.
Kø.2 Kvartsgangen i forlengelse av Bergetjerngangen og av liknende type.