

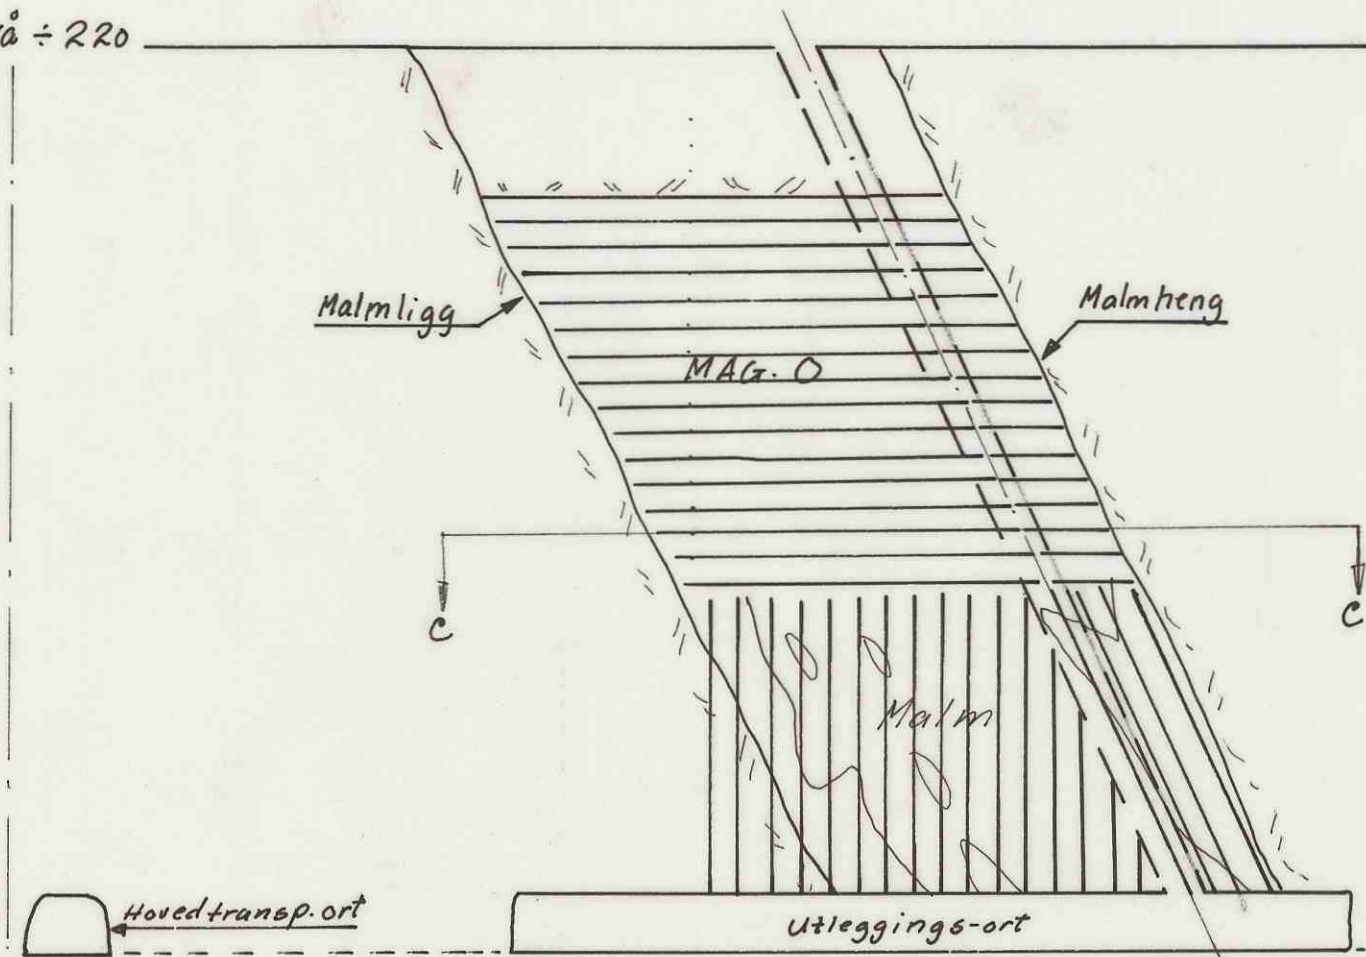
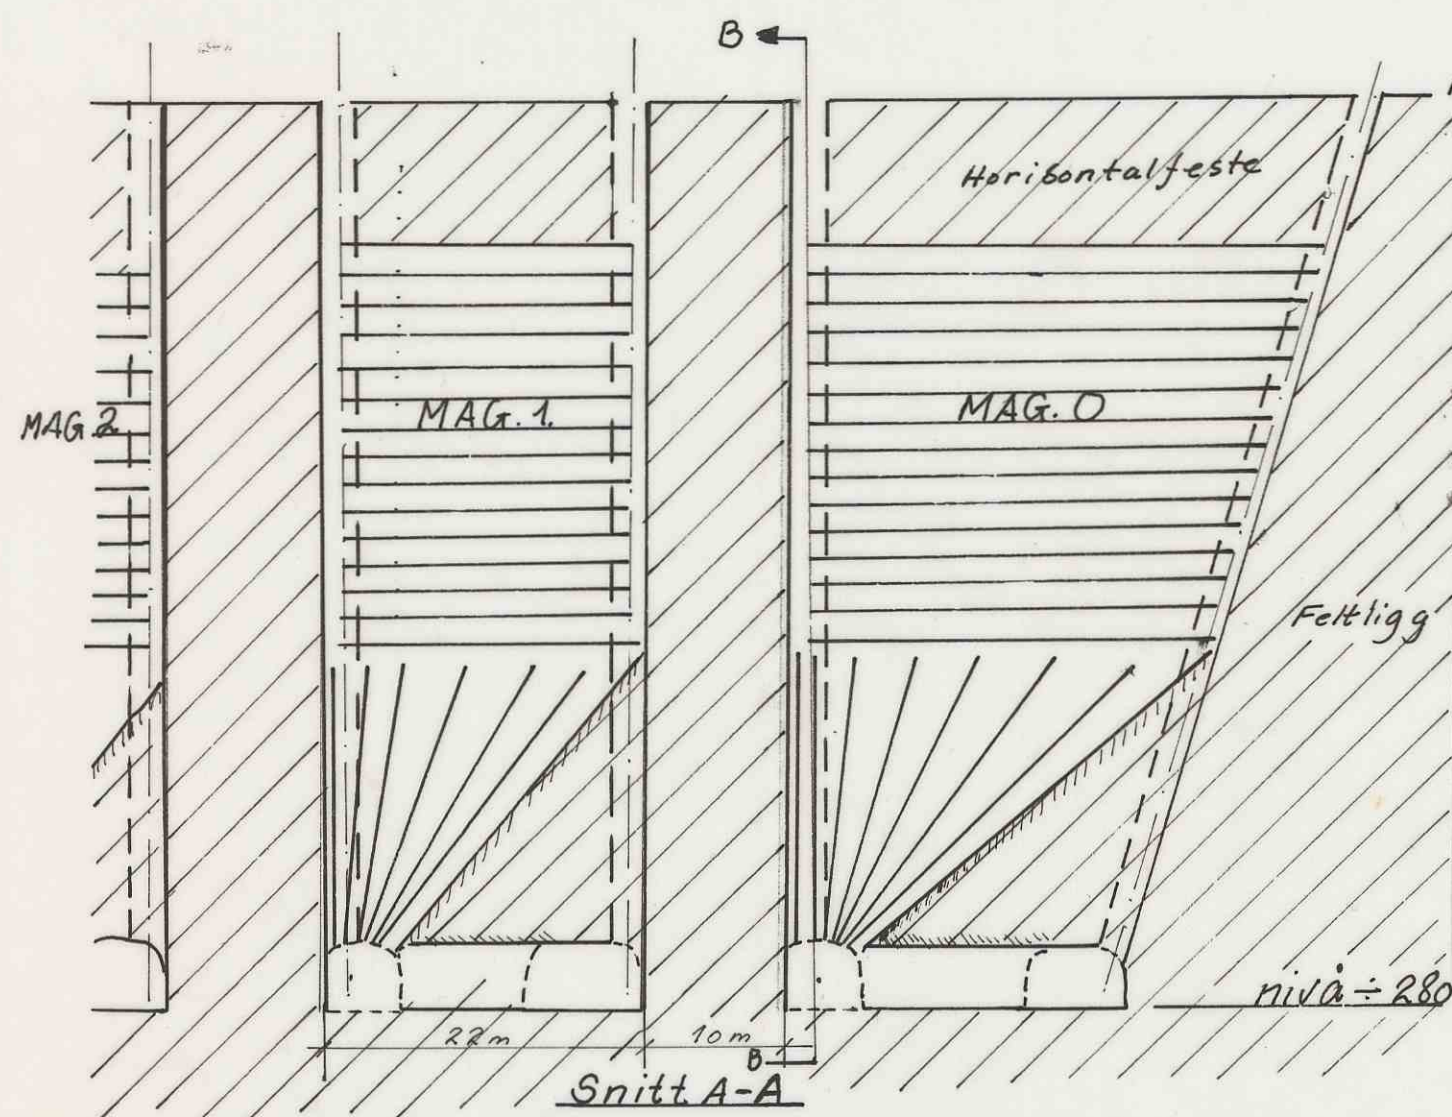


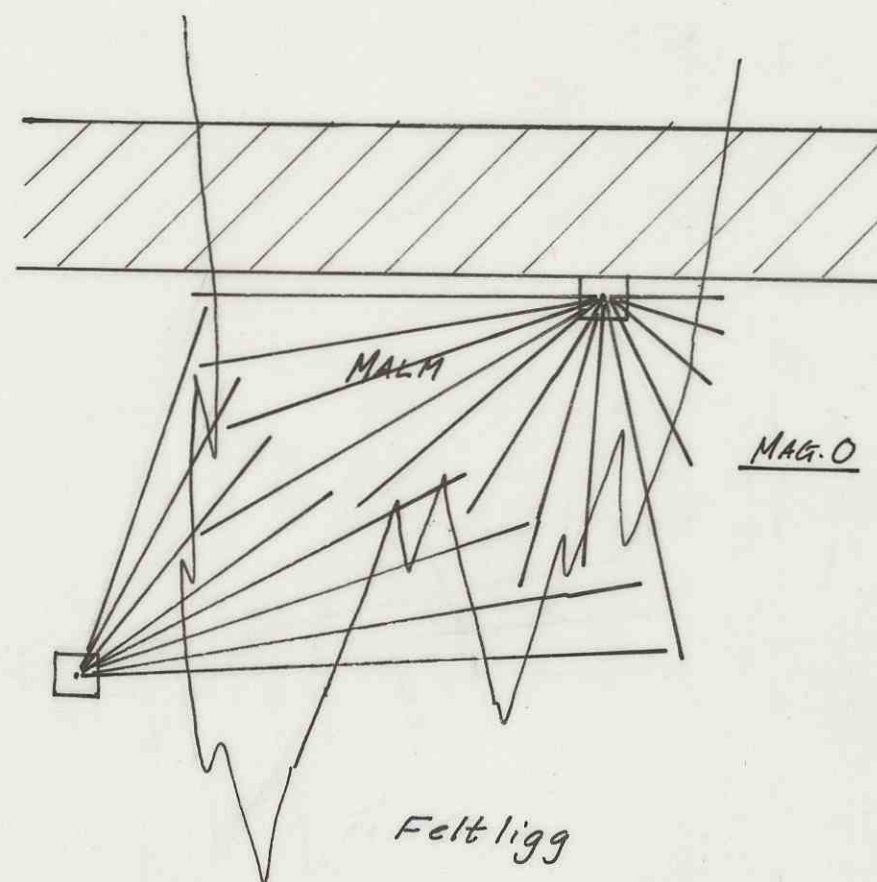

Snitt B-B

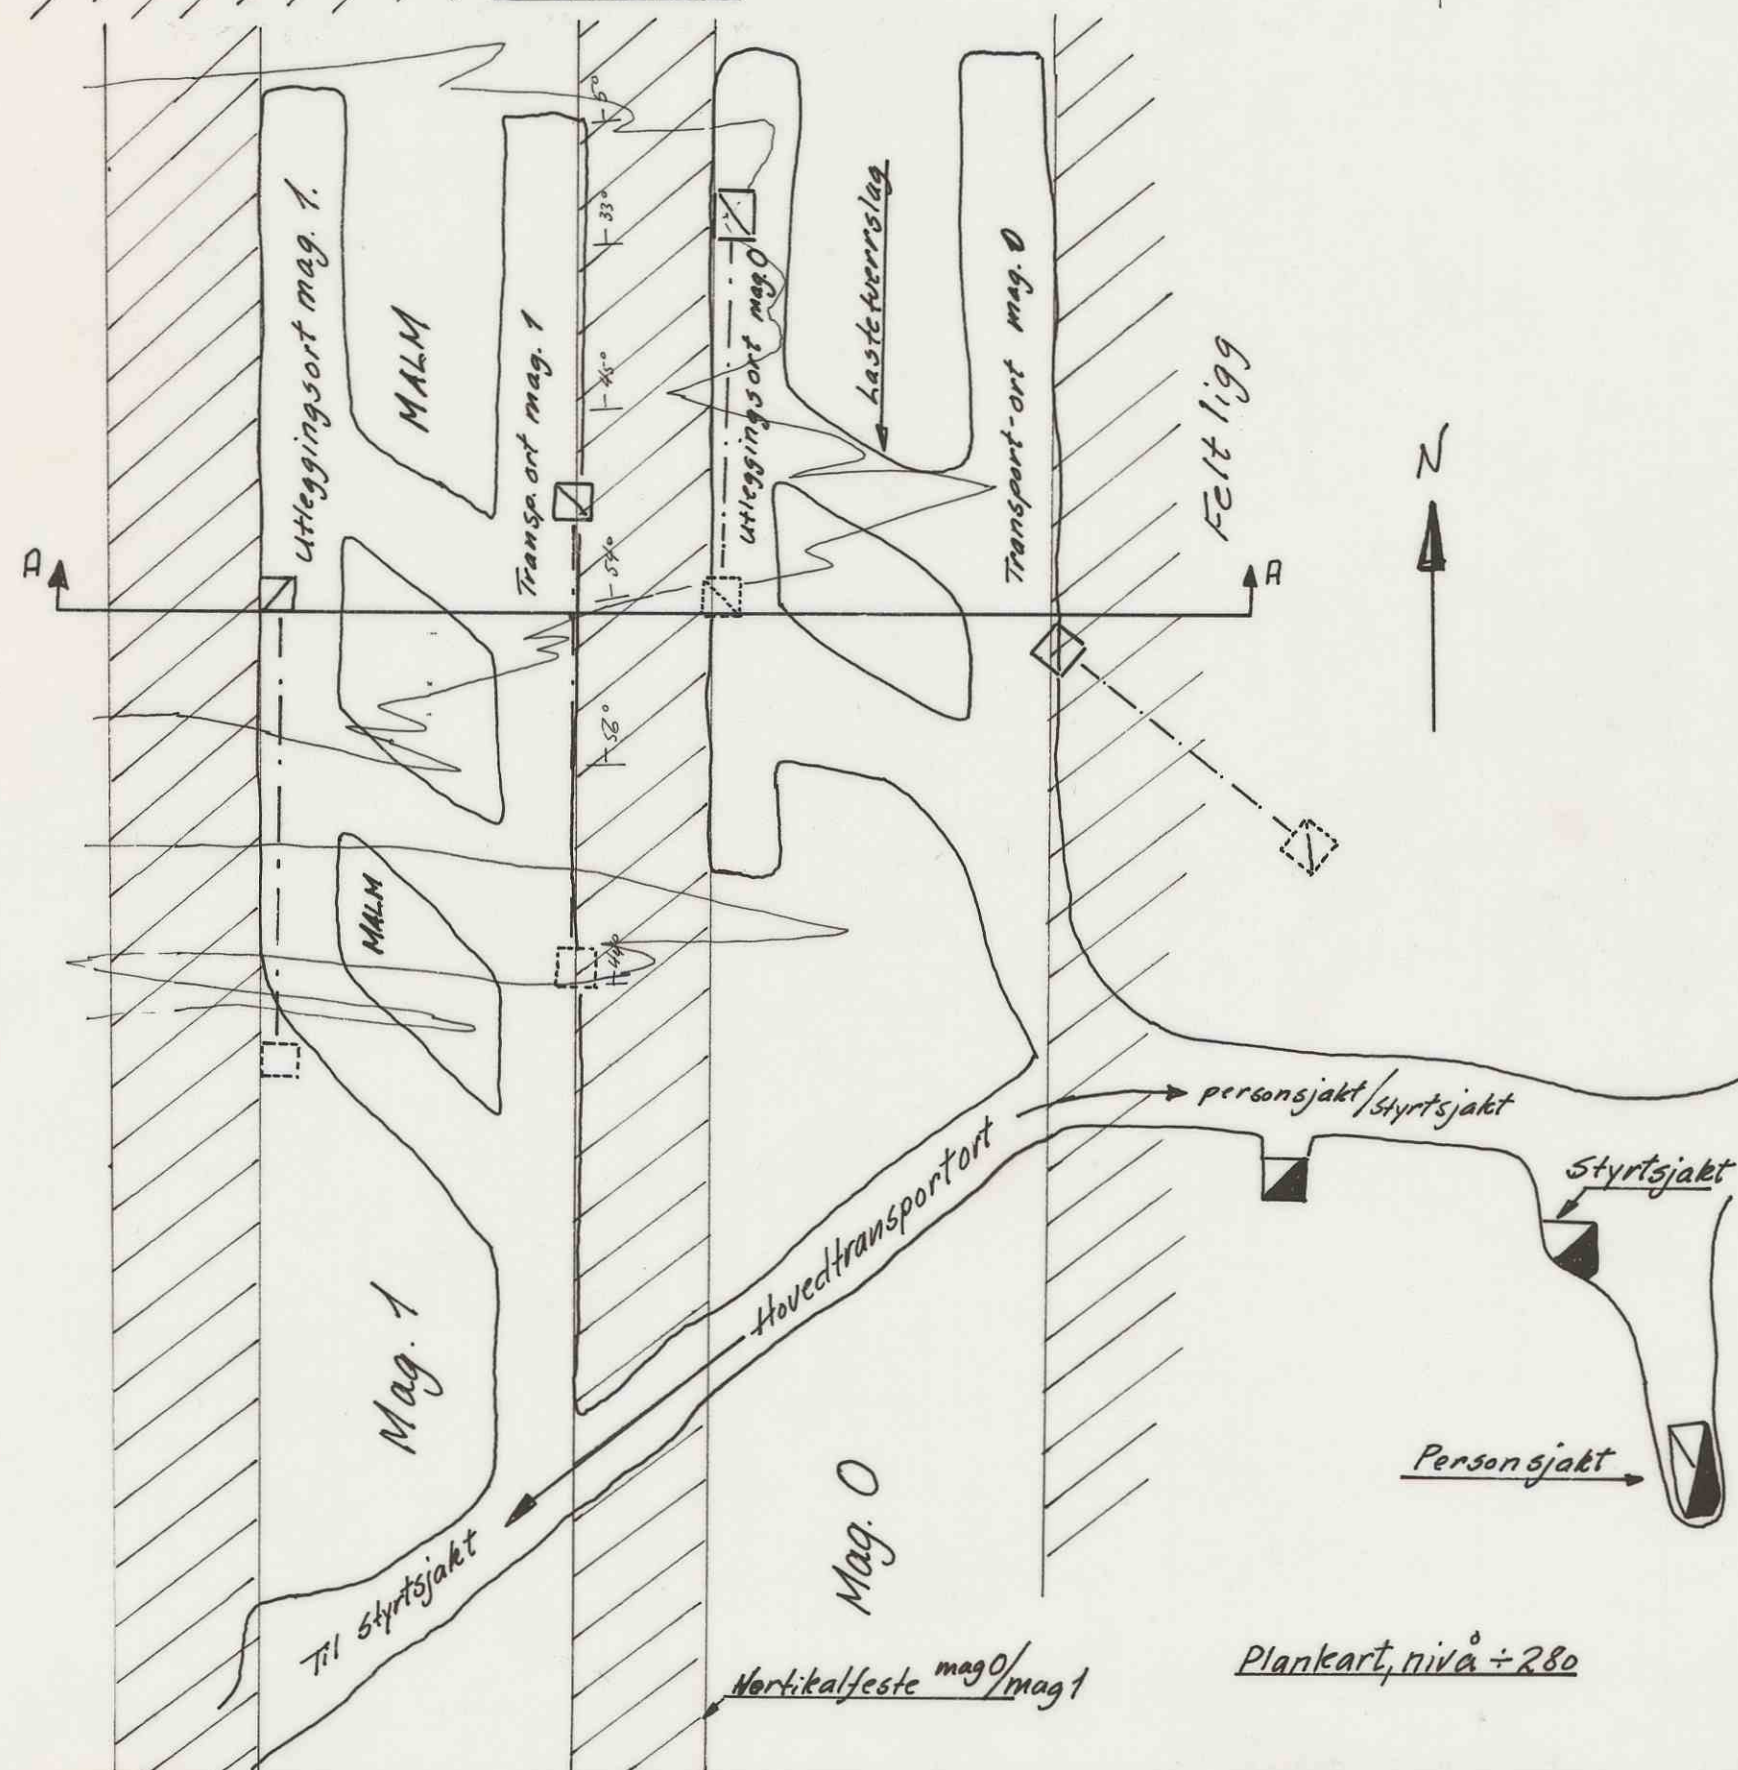

Snitt C-C.

Magasinbryting basert på trackless-utstyr.

Malmtype: Magnetitt-ilmenitt

Mektighet: Opptil 100 m

Fall : 60-70° og 30-40° mot N

Dimensjoner på brytn. rom.

Bredde : 22 m

Lengde : Opptil 40 m

Høyde : 50 m

Metoden er høyt mekanisert, fleksibel og meget sikker såvel produktjons- som personell-messig.

Utampen er spesielt grøberginnblanding i magasiner nær feltheng- og liigg.

Utstyr som benyttes (÷ 280)

Oppfaring / tilredning:

Horisontalort-driving: Tampella Paramatic borrhigg utstyrt m/3 hydrauborrmær

Stigort: Dieseldrevet Alimak-heis

Lasting / transport:

Cat 966 C hjullaster (3,7 m³)

Produksjonsboring:

Utlegging fra sale: Tampella langhullorigg m/2 maskiner, en i hver ende, slik at 2 vifler borer parallelt.

Horisontal vifteboring i Stigort: BBC 120 F.

Stykketall	Gjenstand	Nr.	Materiale	Tegn. nr.	Modell nr.	Vekt	Anmerking
Lev. tid	Utend.	Dato	Forandr.	Dato	Forandr.		
Bestiller	BRYTNINGS METODE ETA ÷ 280				Målestokk	Tegn.	11/7-75
					1:500	Trac.	
						Kfr.	
Erstatning for:	R-G-14-27 (19-B-1)						
Erstattet av:							
Ordre nr.	Elkem-Spigerverket A/S Rødsand Gruber Rødsand i Romsdal						

5928