

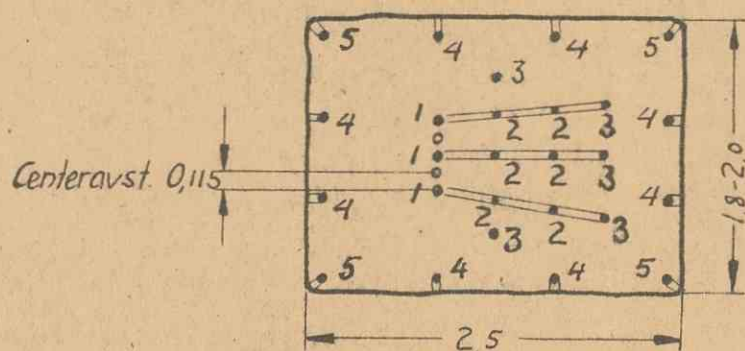
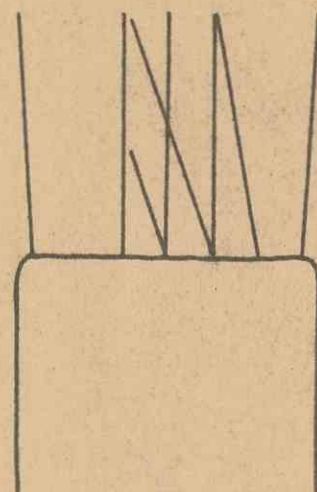


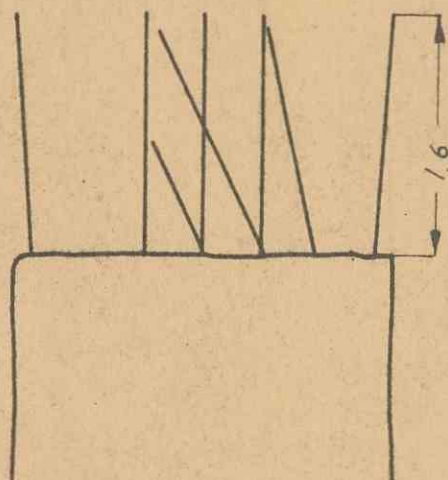

Salve for ort og stigort.
28 borhull = 43 bormeter
23 kg dynamit.

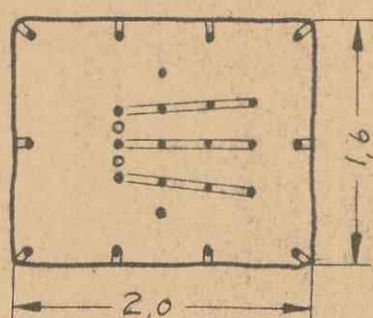

Salve for tyrull.
26 borhull = 40 bormeter
21 kg dynamit.

Kutthullene lades til $\pm 0,15$ m, de øvrige hull til $\pm 0,5$ m. I faringsstig-orten må ligghullenes antall ikke reduseres. I flatort må ett av hjørnehullene på liggen legges ned for grøftesprengning.

1600

Grunnlag for ort- og stigort-salve. Ørdsalen Gruber.	M. 1:50	Tegnet juli 1954 A. Bøe
Bøe og Sandberg Bergingeniører MNIF.	2.205	